


ペンタブレットのインストール

BAMBOO FUN(CTE-450/S4)

箱の中から次のものを取り出しておいてください。ペンタブレット本体、ペン、USBケーブル

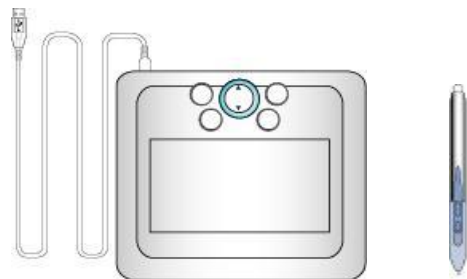


*ドライバをインストールするための付属CD(黒)が同梱されていますが、WACOMさんのホームページでは最新のものがダウンロードできますので、そちらの手順をご案内致します。

PCの電源を入れ、インターネットを立ち上げて下さい。

『WACOMペンタブレットホームページ』からドライバをダウンロードします。

- ① インターネットで「ワコム」と検索し、『Wacom ペンタブレットホームページ』を開いてください。



Wacom | ペンタブレットホームページ

ペンタブレット Intuos、Cintiq、Bambooシリーズの製品情報やペンタブレット活用ガイド、サポート情報、オンラインショッピング等をご紹介します。


tablet.wacom.co.jp/




- ② ダウンロードから「ドライバダウンロード」を選択してください。



- ③ 『ドライバダウンロードページ』が開いたら、
STEP1: 製品選択で「bamboo Fun(CTE-450, CTE-460)」を選択します。
STEP2: OS選択でお使いのPCのOSを選択します。(Windows 7, Vista, XP など)
STEP3: 検索実行 = 検索ボタンを押してください。

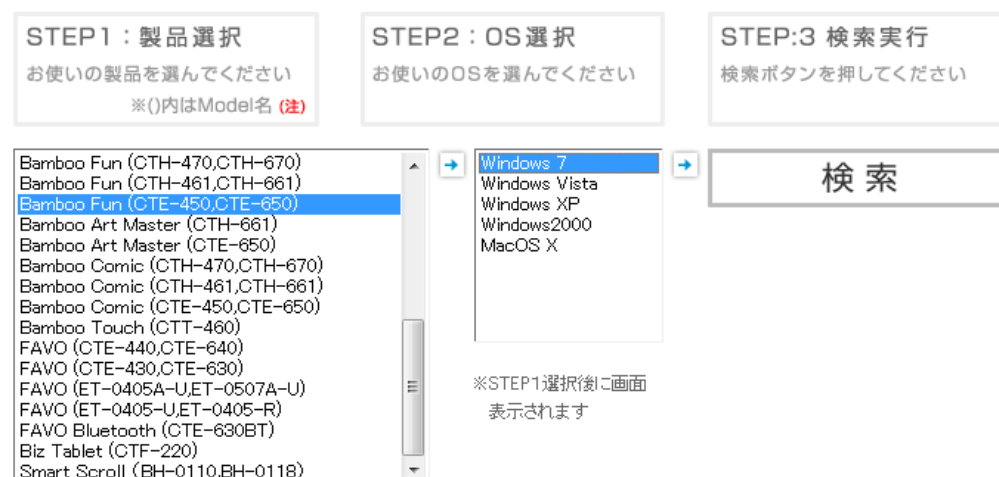

- ④ ページが切り替わります。一番上にあるドライバ「タブレットドライバ Windows V5.2.5-5aJwdf」(2011.10.06 現在)の『ダウンロードページへ』を押します。

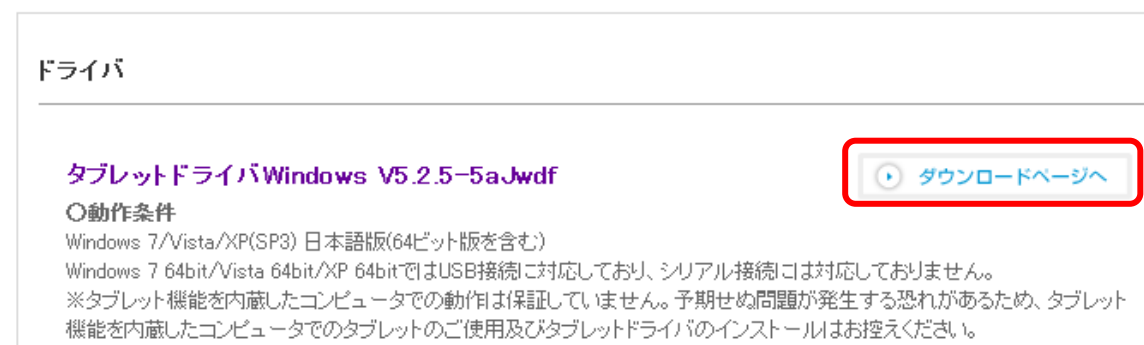

- ⑤ ダウンロードページが表示されたら、最下欄にある『ダウンロード』ボタンを押します。



- ⑥ 「このファイルを実行または保存しますか？」ダイアログが出てきますので「保存」を押下し、「名前を付けて保存」画面でデスクトップなどにファイル名を変更せずに保存します。



- ⑦ ⑥でデスクトップなどに保存した V525-5aJwdf.exe ファイルをダブルクリックします。解凍を促すメッセージ画面に従い、「OK」を押下し、インストール用のファイルを解凍します。(ファイルの展開中は、しばらくそのままお待ち下さい)解凍後、デスクトップに V525-5aJwdf フォルダが作成されます。



- ⑧ タブレットをパソコン本体の USB ポートに接続し、デスクトップの V525-5aJwdf フォルダ内の PenTablet_5.2.5-5a.exe ファイルをダブルクリックで実行してください。セットアッププログラムが起動します。画面の指示に従いタブレットドライバのインストールを行ってください。

カメラの設置

Logicool HD Webcam C270m

箱の中から次のものを取り出しておいてください。PC カメラ本体、ヘッドセット



カメラをパソコン本体のUSBポートに接続してください。
付属のイヤホンマイクをマイクとヘッドホンをそれぞれの端子に接続してください。



※端子はお使いのPCによって色が違う場合もあります。

※ロジクールのカメラは、マイクが内蔵されています。集音率が高いため、聞き取りづらいこともありますが、その時はカメラのマイクを解除して、付属のヘッドセットを利用します。

カメラは、接続するだけで使える場合がほとんどですが、接続しても映らない場合はドライバをインストールしてください。

カメラ内蔵のパソコンをお持ちのお客様


マイクも内蔵されている場合が多いので、イヤホンだけご準備ください。
その場合、普段音楽を聴いているようなイヤホンで構いません。

カメラをお持ちのお客様


付属のヘッドセットやイヤホンマイクもご準備ください。

※ 各メッセージはご使用のPCによって若干異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。


1)使用許諾の画面が表示されたら『同意する』をクリックします。

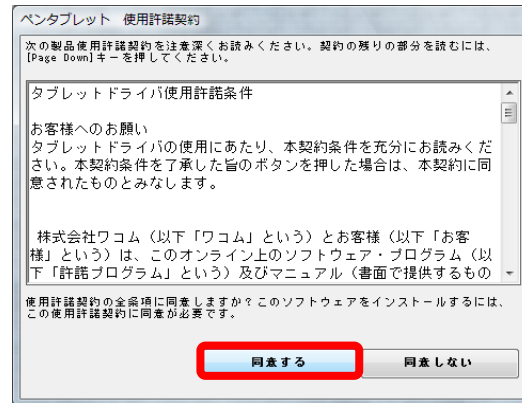

2)タブレットの状態という画面になり、インストールが始まります。そのままお待ちください。

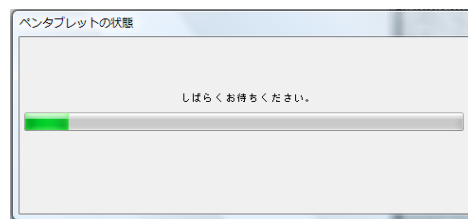

3)の画面が出てきたら『OK』をクリックし、インストール完了です。

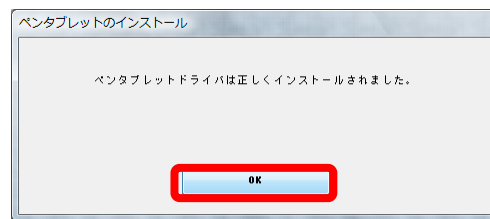

ペンタブレットの動作確認をしてください。

ペンの動きを感知する操作画面の領域「操作エリア」にペンを近づけ、少し浮かせた状態で動かすと、画面上でポインタ(矢印)が動きます。動いたら動作確認完了です。

